



italchimieci foligno



linea diluenti



italchimieci

linea dil



IG ITALCHIMICI**GROUP**

Chimica
&
COLORE

SOLVENTI - DILUENTI - OLI E GRASSI



ACETONE

Liquido, limpido, molto infiammabile, poco tossico. E' un ottimo solvente per grassi, oli, cere, resine, gomme, plastica, pitture, vernici, collanti a base di gomma. Sgrassante e smacchiante per superfici metalliche, legno, marmo, laminati, plastica, stoffe etc, si può usare sia a pennello sia in immersione. Non intacca i metalli. A rapida essiccazione.

cod. 41166 - Lt. 1000
cod. 50023 - Lt. 200
cod. 51372 - Lt. 20
cod. 10024 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 10025 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

ACETONE PURO

cod. 41166 - Lt. 1000
cod. 50023 - Lt. 200
cod. 51372 - Lt. 20



DILUENTE NITRO EXPORT ANTINEBBIA

Formulato di basso costo con materie prime rigenerate. Formulazione economica ma con buone caratteristiche tecniche. A lenta evaporazione possiede ottimo potere solvente per smalti nitro, sintetici in genere, fondi e antiruggini. Adatto per lavaggio di attrezzi. Consente di lavorare anche in presenza di umidità relativa elevata.

cod. 53510 - Lt. 1000
cod. 53009 - Lt. 200
cod. 52965 - Lt. 20
cod. 53135 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 53584 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 54398 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi



DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Prodotto con materie prime rigenerate ma selezionate. Formulazione economica ma con buone caratteristiche tecniche. A lenta evaporazione possiede ottimo potere solvente per smalti nitro e sintetici in genere. Adatto per lavaggio di attrezzi. Consente di lavorare anche in presenza di umidità relativa elevata.

cod. 51743 - Lt. 200
cod. 51741 - Lt. 20
cod. 51742 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 52817 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

DILUENTE NITRO EXTRA ANTINEBBIA

Prodotto con materie prime pure e parzialmente rigenerate ma ben selezionate. Formulazione di ottime caratteristiche tecniche. Liquido incolore infiammabile con odore caratteristico, indicato per diluire e portare a viscosità di utilizzo fondi e smalti a base di nitrocellulosa.

- cod. 52099 - Lt. 1000
- cod. 51003 - Lt. 200
- cod. 50353 - Lt. 20
- cod. 50581 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 50567 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 50816 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi



DILUENTE NITRO ANTINEBBIA SPECIAL

Formulato con materie prime purissime. Viene usato per verniciature pregiate. Ha un grandissimo potere antisbiancante e quindi può essere impiegato in condizioni di umidità atmosferica proibitiva. Dilata al massimo le vernici alla nitrocellulosa, rendendo le superfici verniciate eccezionalmente brillanti, riducendo al minimo indispensabile l'operazione di lucidatura.

- cod. 50710 - Lt. 200
- cod. 51391 - Lt. 20
- cod. 50585 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 52766 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



DILUENTE SINTETICO EXPORT

Limpido, incolore, prodotto formulato con materie prime pure e parzialmente rigenerate a base di acquaragia minerale ma con maggior potere solvente e velocità di evaporazione. Specifico per la diluizione di smalti sintetici e oleosintetici.

- cod. 54371 - Lt. 20
- cod. 53866 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 43867 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi






DILUENTE SINTETICO

Limpido, incolore, prodotto formulato con materie prime pure a base di acquaragia minerale ma con maggior potere solvente e velocità di evaporazione. Specifico per la diluizione di smalti sintetici e oleosintetici.

cod. 50713 - Lt. 200
cod. 51084 - Lt. 20
cod. 50264 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 50265 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 50266 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi

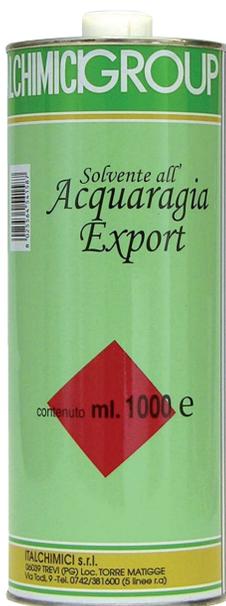

SOLVENTE ALL'ACQUARAGIA EXPORT

È una miscela tra ragia minerale denaturata, e derivati vari. Trova impiego nella diluizione di smalti e vernici sintetici, oleosintetici, ha un buon potere solvente e la lenta evaporazione conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante.

cod. 44398 - Lt. 20
cod. 54159 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 54158 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 54399 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi



SOLVENTE ALL'ACQUARAGIA EXTRA


È una ragia minerale denaturata, ottimo impiego nella diluizione di smalti e vernici sintetici, oleosintetici e cere, ha un buon potere solvente e la lenta evaporazione conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante.

cod. 52077 - Lt. 200
cod. 52076 - Lt. 20
cod. 51931 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 51926 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 51928 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi

VERDE SOLVENTE ALL'ACQUARAGIA INODORE EXTRA

Prodotto inodore, formulato con materie prime pure. È un ottimo solvente per smalti e vernici oleosintetiche e cere. Essiccazione lenta. E' prodotta con acquaragia dearomatizzata denaturata. Data la sua bassa nocività e l'odore tenue, ne consente l'uso anche in ambienti chiusi.

- cod. 52075 - Lt. 200
- cod. 52074 - Lt. 20
- cod. 51529 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 51527 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 51528 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi

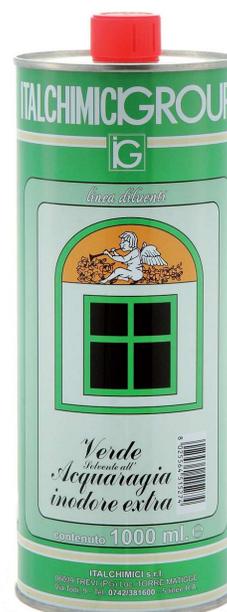

ESSENZA DI TREMENTINA

Essenza di trementina vegetale ottenuta per distillazione della resina di pino. Limpida, di colore leggermente ambrato, di odore caratteristico. Indicata per la diluizione di pitture e smalti sintetici e oleosintetici, da preferirsi per eseguire lavori di finitura di un certo pregio. Particolarmente indicata in belle arti.

- cod. 70715 - Lt. 200
- cod. 71452 - Lt. 20
- cod. 71453 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 71182 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 71183 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi



DILUENTE POLIURETANICO EXPORT

Limpido, incolore, di odore gradevole. Formulato con prodotti rigenerati per la diluizione di fondi, finiture lucide e opache poliuretaniche, mono e bicomponenti per legno e ferro. Particolarmente usato nel settore del mobile. Da utilizzare in ambienti a temperatura controllata in assenza assoluta di umidità. Media essiccazione. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

- cod. 73828 - Lt. 20
- cod. 73827 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 73826 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





DILUENTE POLIURETANICO

Limpido, incolore, di odore gradevole. Formulato parzialmente con prodotti rigenerati per la diluizione di fondi, finiture lucide e opache poliuretatiche, mono e bicomponenti per legno e ferro. Particolarmente usato nel settore del mobile. Da utilizzare in ambiente a temperatura controllata in assenza di umidità. Media essiccazione. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

- cod. 70260 - Lt. 200
- cod. 72936 - Lt. 20
- cod. 70261 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 71482 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



DILUENTE POLIURETANICO SPECIAL

Limpido, incolore, di odore gradevole. Formulato con materie prime selezionate per la diluizione di fondi, finiture lucide e opache poliuretatiche, mono e bicomponenti per legno e ferro. Particolarmente usato nel settore del mobile. Da utilizzare in ambiente a temperatura controllata. Giusta evaporazione per ottenere un'ottima finitura. Minimizza la formazione di nebbia di verniciatura.

- cod. 91099 - Lt. 200
- cod. 92937 - Lt. 20
- cod. 91386 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 90587 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



DILUENTE UNIVERSALE

Prodotto di alta qualità, formulato per diluire una vasta gamma di vernici e smalti quali quelli alla nitrocellulosa, poliuretatici ed epossidici. La sua particolare formulazione e le materie prime selezionate consentono una lenta e graduale evaporazione che conferisce brillantezza ed effetto antinebbia.

- cod. 53494 - Lt. 200
- cod. 53495 - Lt. 20
- cod. 53496 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 53497 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

ITALCHIMICGROUP

DILUENTE PER SPARTITRAFFICO

Miscela di solventi a rapida evaporazione per diluire la vernice spartitraffico accelera l'essiccazione, riduce al minimo il rischio di intaccare il catrame dell'asfalto e mantiene inalterati i colori. (Miscela utilizzata CEE).

- cod. 91330 - Lt. 200
- cod. 91240 - Lt. 20
- cod. 91026 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 91039 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



DILUENTE PER SERIGRAFIE

Specifico per la diluizione di inchiostri per serigrafia, ottimo potere solvente, viene usato efficacemente anche per la pulizia dei retini serigrafici mantenendone inalterate le caratteristiche.

- cod. 91601 - Lt. 20
- cod. 91602 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi



DILUENTE ACRILICO

Limpido e incolore, è una miscela di solventi puri pregiati, ricca di acetati ad evaporazione ritardata, di odore gradevole e con elevato potere solvente. Ottimo per la diluizione di fondi e finiture a base di resine acriliche, permette una facile distensione dei prodotti vernicianti minimizzando la formazione di nebbie di verniciatura. Usato tal quale per la pulizia di superfici, pennelli, aerografi o altro sporchi di pitture non essiccate.

- cod. 70803 - Lt. 200
- cod. 70805 - Lt. 20
- cod. 70806 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 70807 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





DILUENTE ANTISILICONICO

Ottimo solvente per eliminare tracce di silicone, cere, pasta abrasiva, Polish, anche da superfici preverniciate. Non intacca né opacizza i pezzi verniciati.

cod. 72885 - Lt. 20
cod. 72886 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 72887 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



DILUENTE EPOSSIDICO

È impiegato per la diluizione di fondi e finiture lucide o opache mono e bicomponenti epossidiche. Diluente formulato per ottenere riduzione di viscosità favorendo la distensione e la brillantezza del film di vernice.

cod. 71198 - Lt. 200
cod. 72632 - Lt. 20
cod. 70591 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 70590 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



SOLVENTE DA SGRASSAGGIO INODORE

Diluente decappaggio. Prodotto usato per lavaggio, sgrassatura di particolari metallici, pulizia di motori. In carrozzeria viene normalmente usato per la sgrassatura delle parti metalliche prima della verniciatura.

cod. 70099 - Lt. 200
cod. 70248 - Lt. 20
cod. 70550 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 71177 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

ITALCHIMICIGROUP

TRILAX

Solvente per sgrassaggio e decappaggio a caldo e freddo di metalli e superfici in genere. Incompatibilità: può reagire violentemente con metalli come sodio, potassio, bario.



- cod. 73381 - Kg. 300
- cod. 73382 - Kg. 25
- cod. 73383 - Kg. 8 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 73385 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

TRILAX - SMACCHIATORE

Solvente sgrassante per uso domestico, indicato per eliminare macchie di oli, grassi, resine etc.



- cod. 73418 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 74023 - ml. 375 - cartoni da 12 pezzi

BENZILAX SPECIALE PER SMACCHIARE

Solvente smacchiatore ideale per rimuovere grasso, olio, smalto, colla.



- cod. 74026 - ml. 375 - cartoni da 12 pezzi



PETROLIO BIANCO LAMPANTE

Limpido, incolore, di odore caratteristico. Solvente blando per vernici, viene usato nei lavori di pulizia in genere e come smacchiatore, specie per eliminare le macchie di catrame. Per usi diversi da combustione, carburazione, lubrificazione.

cod. 52939 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



EXXSOL - IDROCARBURO ALIFATICO CICLOPARAFFINICO

Ottimo solvente dearomatizzato professionale, inodore. Prodotto usato per sgrassaggio di pavimenti, mobili, superfici metalliche e macchine tipografiche. Per la sua bassa nocività è consigliato in tutti i cicli di lavorazione effettuati in ambienti domestici. Ottimo sostituto del petrolio bianco lampante. Per usi diversi da combustione, carburazione, lubrificazione.

cod. 72912 - Lt. 200
cod. 24153 - Lt. 18
cod. 72914 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi



MEK METILETILCHETONE

È un solvente con diverse applicazioni, simile all'acetone ma meno volatile. Può essere usato per sciogliere la gomma lacca, la colofonia, le resine epossidiche, cellulose, acriliche, fenoliche, il polistirolo, ecc. Inoltre può essere utilizzato per la pulizia di attrezzi e lavaggio di parti meccaniche da impurità e prodotti chimici.

cod. 51465 - Lt. 200
cod. 51466 - Lt. 20

ALCOOL ETILICO DENATURATO 99,9°

Alcool denaturato con denaturante generale di stato. Miscelabile con acqua, acetone, etere etc. Si usa nel campo della lucidatura del legno in particolare nel restauro dei mobili antichi. Solvente specifico per la diluizione della gomma lacca. Utilizzato per sciogliere la copale, l'acetato di polivinile e la resina chetonica. E' un componente delle miscele di pulitura dei dipinti. Se ne consiglia l'utilizzo durante la stagione invernale.

- cod. 51467 - Lt. 25
- cod. 53503 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 50113 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



ALCOOL ETILICO DENATURATO 94°

Alcool denaturato con denaturante generale di stato. Miscelabile con acqua, acetone, etere etc. Si usa nel campo della lucidatura del legno in particolare nel restauro dei mobili antichi. Solvente specifico per la diluizione della gomma lacca. Utilizzato per sciogliere la copale, l'acetato di polivinile e la resina chetonica. E' un componente delle miscele di pulitura dei dipinti. Se ne consiglia l'utilizzo durante la stagione estiva.

- cod. 51091 - Lt. 25
- cod. 53502 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 51569 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



ALCOOL ETILICO DENATURATO 90°

Alcool denaturato con denaturante generale di stato. Miscelabile con acqua, acetone, etere etc. E' un componente delle miscele di pulitura dei dipinti. Idoneo per le pulizie. Pulisce, sgrassa ed igienizza con efficacia le superfici dure, vetri, cristalli.

- cod. 51090 - Lt. 25
- cod. 53504 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 51271 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





GREEN ALCOOL SPECIFICO PER CAMINETTI AD ETANOLO

Preparato idroalcolico incolore e di odore estremamente gradevole con formulazione specifica all'uso per bio-caminetti ad etanolo. Contiene etanolo di derivazione agricola prodotto in EU, denaturato e quindi non idoneo ad un uso alimentare, e contenuto in alcool metilico consistente nel migliore rapporto bilanciato che assicura una maggiore garanzia che la combustione produca CO₂ e vapore acqueo.

cod. 74118 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 74117 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



SVERNICIATORE NEUTRO EXTRA FORTE DS

Ottimo per ogni tipo di vernice. Elimina da qualsiasi supporto strati di vernice nitro, sintetiche, poliuretaniche, epossidiche, acriliche anche molto indurite ed invecchiate. Resa 4/5 mq/Lt.

**NUOVA FORMULA
EXTRA FORTE**

cod. 74050 - Lt. 200
cod. 74049 - Lt. 20
cod. 74048 - ml. 4000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 74047 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi



REMOPLAST IL RIMUOVI QUARZO

Prodotto in gel, a lenta evaporazione e a forte potere di penetrazione, formulato specificatamente per rimuovere vecchi strati di quarzo plastico lucido diretto, lavabili, graffiati, idropitture in genere. Resa 4/5 mq/Lt.

**NUOVA FORMULA
EXTRA FORTE**


cod. 34053 - Lt. 20
cod. 34052 - ml. 4000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 34051 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

IG ITALCHIMICGROUP

PLASTOIL PAGLIERINO OLIO PER MOBILI DI TONALITA' CHIARA

Con azione impregnante, protettivo per mobili e serramenti in legno. Penetra in profondità mantenendo la naturale traspirazione del legno dando al medesimo brillantezza. E' indicato anche per la lucidatura di mobili trattati a spirito ed antichi, marmo, ceramica, linoleum, formica, infissi in alluminio anodizzato, vetroresina verniciata, modanature etc.

- cod. 71064 - Lt. 20
- cod. 71531 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 70341 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 70342 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi
- cod. 74228 - ml. 200 - cartoni da 12 pezzi

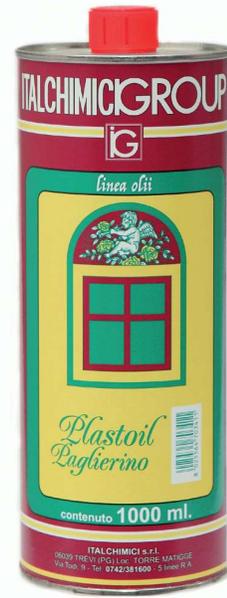

PLASTOIL ROSSO OLIO PER MOBILI DI TONALITA' SCURA

Con azione impregnante, protettivo per mobili e serramenti in legno. Penetra in profondità mantenendo la naturale traspirazione del legno dando al medesimo brillantezza. E' indicato anche per la lucidatura di mobili trattati a spirito ed antichi. Il pigmento rosso lo rende adatto per ridare lucentezza ai manufatti di tonalità scura.

- cod. 72864 - Lt. 20
- cod. 70335 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 70336 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 70337 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi
- cod. 74229 - ml. 200 - cartoni da 12 pezzi



OLIO DI LINO COTTO PURO TRIPLA COTTURA

Addizionato con essiccativi onde ottenere una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, particolarmente adatto per trattamento protettivo impermeabilizzante del legno (infissi - serramenti), indicato per la produzione di vernici ad olio - oleosintetiche.

- cod. 53538 - Lt. 200
- cod. 70324 - Lt. 20
- cod. 70326 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 70327 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 70328 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi





OLIO DI LINO CRUDO

Trova impiego nella fabbricazione di lacche e mastici. Particolarmente indicato nella realizzazione di prodotti per il trattamento di pavimenti in cotto. Non contenendo essiccativi si usa inoltre in tutti i casi dove non si vuole far essiccare il film.

cod. 53539 - Lt. 200
cod. 70847 - Lt. 20
cod. 71172 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 71173 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 71174 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi



OLIO EMULSIONABILE

Il prodotto è utilizzabile in tutte le lavorazioni convenzionali quali rettifica, tornitura, fresatura, taglio alla sega di tutti i materiali ferrosi e di quasi tutte le leghe gialle. Ha una facile miscibilità in acqua, eccellente proprietà anticorrosive e antiruggine.

cod. 30311 - Lt. 200
cod. 31193 - Lt. 20
cod. 30312 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 30848 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



OLIO IDRAULICO

Olio finissimo per sollevatori idraulici di ogni genere. Formulato con particolari basi paraffiniche e speciali additivi che conferiscono proprietà tali da soddisfare le più sofisticate esigenze dei moderni sistemi oleodinamici. Le caratteristiche principali sono le notevoli proprietà antiusura, anticorrosione, antiruggine e antischiuma. Ottima stabilità al taglio, eccellente demulsività.

cod. 31428 - Lt. 200
cod. 31429 - Lt. 20
cod. 31494 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 30798 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

IG ITALCHIMICIGROUP

GRASSO UNIVERSALE AL LITIO

Grasso di alta qualità, al sapone di litio, multifunzionale, in grado di soddisfare le più diverse e contrastanti esigenze in un campo di temperature d'esercizio da -30°C a 120/130°C. E' indicato nell'ingrassaggio di funi metalliche, nella lubrificazione di ingranaggi, perni, cuscinetti, guide, snodi, ecc.

Caratteristiche chimico fisiche:

stabilità meccanica - potere anticorrosivo - resistenza all'umidità e all'acqua - resistenza alle alte temperature.

cod. 74462 - ml. 4000

cod. 71642 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

cod. 70796 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

cod. 90878 - ml. 250 - cartoni da 24 pezzi

cod. 91595 - ml. 125 - cartoni da 24 pezzi



GRASSO DI VASELLINA - BIANCO FILANTE

Protettivo, non si ossida, non irrancidisce, non ingiallisce, non macchia e non reagisce con i materiali. Riduce l'attrito, ostacola la corrosione di metalli, protegge la gomma dall'imporrimento, rende le parti del legno scorrevoli; antiadesivo per chiusure e guarnizioni, riduce la bagnabilità dei tessuti.

cod. 90946 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

cod. 90532 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

cod. 91924 - ml. 250 - cartoni da 24 pezzi

cod. 90543 - ml. 125 - cartoni da 24 pezzi



SIMPLE OLIAIORE

Con pratico beccuccio, pronto all'uso per oliare macchine da cucire, armi, biciclette, serrature, cardini, ecc.



cod. 91243 - ml. 125 - cartoni da 30 pezzi

ENOL - OLIO DI VASELINA F.U.

Inodore, incolore, insapore. Rispondenza alle norme di purezza della farmacoepa ufficiale Italiana (FU)



cod. 50867 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 50995 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

SBLOK - SVITATUTTO SPRAY

È un valido composto in aerosol. Sbloccante, lubrificante con azione anticorrosiva, idrorepellente, dissodante, non aggredisce gomma, plastica e vernici. Penetra in parti meccaniche posizionate in punti difficili da raggiungere ed altrettanto scomode da smontare. Indicato per industrie e per fai da te. Utilizzato per dadi, bulloni, lucchetti, cerniere, viti, cardini, serrature, catene, impianti elettrici, motori elettrici, motori a scoppio, armi, etc.



cod. 32960 - ml. 400 - cartoni da 12 pezzi
cod. 71815 - ml. 200 - cartoni da 12 pezzi

FATTENING - OLIO LUBRIFICANTE SPRAY

Miscela di oli speciali additivati per lubrificare e facilitare la scorrevolezza di armi, utensili, macchinari, serrature, ecc.



cod. 91816 - ml. 200 - cartoni da 12 pezzi

SHIELD - OLIO DI SILICONE SPRAY

Protettivo per parti elettriche. E' un composto a base di silicone. Protegge ed isola parti elettriche di auto e motori. Non è corrosivo ed assorbe l'umidità esistente. Resiste agli acidi alla ruggine ed alla salsedine.



cod. 91511 - ml. 200 - cartoni da 12 pezzi

GREASE - GRASSO LUBRIFICANTE SPRAY

Grease è olio di silicone additivato con PTFE esente da propellenti CFC che danneggiano l'ozono. D'impiego generale di lunga durata con elevata proprietà antiusura e anticorrosiva, attivo per la lubrificazione di catene ed ingranaggi, aderisce a tutte le superfici in movimento. Può essere applicato anche su superfici umide date le sue caratteristiche idrorepellenti. Utile nelle industrie, in agricoltura, nella nautica e nei lavori di manutenzione della casa e dell'auto. Protegge e lubrifica cerniere di porte, rotaie di tende, cuscinetti meccanici di qualsiasi genere.



cod. 91627 - ml. 400 - cartoni da 12 pezzi

SCIOGLI SILICONE SPRAY

Sciogli Silicone agisce rapidamente sul silicone fresco rimuovendo eccedenze e sfridi. In presenza di silicone rappreso i tempi di azione si allungano, in caso di notevole quantità di silicone, prima di procedere alla applicazione, asportare il più possibile. Non aggredisce e non opacizza le superfici.



cod. 74206 - ml. 400 - cartoni da 6 pezzi



ARIA SPRAY

Aria compressa pura, efficace nel rimuovere polvere e sporco da componenti elettronici e strumenti in genere. Ideale per la pulizia di contatti, tastiere, macchine fotografiche, impianti hi-fi ecc. Ottimo nel raffreddamento di componenti elettronici, carburatori di autoveicoli ed in qualsiasi parte dove c'è la necessità di raffreddare per poter eseguire manutenzioni o riparazioni. Con la bombola capovolta permette di raffreddare fino a -50°.

cod. 33170 - ml. 400 - cartoni da 12 pezzi

 ITALCHIMIC GROUP