



**IG** ITALCHIMICI**GROUP**

*Chimica*  
&  
**COLORE**

**LA PISCINA**


## SMALTO AL CLORO CAUCCIU'

Smalto costituito da pigmenti e leganti a base di resine clorurate modificate, resistenti agli agenti atmosferici. Trova impiego nella verniciatura di piscine, strutture metalliche, pavimenti in cemento, in gres e graniglia di marmo. È molto resistente all'usura e all'acqua, ma è indispensabile che i supporti da verniciare siano asciutti, sgrassati e spolverati.



CELESTE

cod. 72037 - Lt. 16  
cod. 72038 - ml. 2500 - cart. da 3 pz



AVORIO RAL 1015

cod. 74094 - Lt. 16  
cod. 74093 - ml. 2500 - cart. da 3 pz




BIANCO

cod. 74230 - Lt. 16  
cod. 74262 - ml. 2500 - cart. da 3 pz

## TEST PER PISCINE - KIT

Pratico test acqua piscina, per tenere sotto controllo la quantità di cloro e il livello di PH presente.

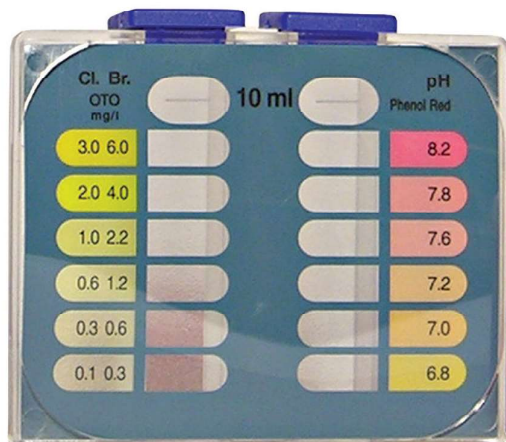

cod. 71803

## CLORO IN PASTIGLIE BLISTERATE (gr. 200)

Pastiglie a lenta dissoluzione collocabili direttamente nell'alimentatore della piscina, regolate in modo da fornire il quantitativo richiesto di cloro disponibile e procurare una clorazione continua.

Una pastiglia nello skimmer per 15 metri cubi di acqua ogni settimana. I dosaggi suggeriti sono puramente indicativi e variano secondo la temperatura dell'acqua, l'intensità della luce, il numero dei bagnanti ed il quantitativo di materiale ossidante presente. **Non gettare direttamente nella vasca.**

Mantenere il Ph dell'acqua nell'intervallo 7,2-7,6 aggiungendo i nostri AS/60 PH- o SC/30 PH+.



cod. 73474 - Kg. 25  
cod. 71276 - Kg. 5  
cod. 73491 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

## CLORO MULTIFUNZIONE IN PASTIGLIE (gr. 200)

Pastiglie a lenta dissoluzione. Una pastiglia nello skimmer per 15 metri cubi di acqua ogni settimana. Svolge una energica azione che impedisce contemporaneamente l'intorbimento dell'acqua e la ricontaminazione della stessa; agisce anche come stabilizzatore del cloro per il suo contenuto di Acido Tricloro Isocianurico. Ottimo coadiuvante nel mantenimento ed il ripristino delle condizioni ottimali della vasca. I dosaggi suggeriti sono puramente indicativi e variano secondo la temperatura dell'acqua, l'intensità della luce, il numero dei bagnanti ed il quantitativo di materiale ossidante presente. **Non gettare direttamente nella vasca.**

Mantenere il Ph dell'acqua nell'intervallo 7,2-7,6 aggiungendo i nostri AS/60 PH- o SC/30 PH+.

- cod. 73840 - Kg. 25
- cod. 73839 - Kg. 5
- cod. 73838 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi



## CLORO IN POLVERE HCL 56%

Cloro per piscine in polvere. Per il trattamento d'urto iniziale e ad ogni cambio d'acqua si consigliano 15 gr. ogni metro cubo; Questo trattamento va ripetuto anche in caso di mancanza di trasparenza dell'acqua. Per il mantenimento aggiungere quotidianamente da 1 a 3 gr. di prodotto ogni metro cubo. I dosaggi suggeriti sono puramente indicativi e variano secondo la temperatura dell'acqua, l'intensità della luce, il numero dei bagnanti ed il quantitativo di materiale ossidante presente. Mantenere il Ph dell'acqua nell'intervallo 7,2-7,6 aggiungendo i nostri AS/60 PH- o SC/30 PH+.

- cod. 73545 - Kg. 25
- cod. 32987 - Kg. 5
- cod. 33499 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi



## SVERNANTE

Trattamento invernale multifunzionale. Ottimo coadiuvante nel mantenimento delle condizioni ottimali della vasca, con ulteriore azione antigelo e anticalcare. A fine stagione, quando la temperatura è inferiore a 16°C, dopo aver pulito bene la piscina, effettuato una iperclorazione, ridotto la filtrazione ed abbassato il livello dell'acqua, immettere lo svernante direttamente in vasca vicino alla bocchetta di mandata dell'acqua. Si consiglia un dosaggio di 6 litri ogni 100 m<sup>3</sup> di acqua da trattare. Nella primavera scoprire la piscina nei primi giorni belli e ricominciare il normale trattamento.

- cod. 63837 - Lt. 20
- cod. 63836 - Lt. 10
- cod. 63835 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 63834 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





### AS / 60 PH- CORRETTORE DI PH -

È un prodotto che si utilizza per abbassare il PH della piscina. Può essere dosato tramite impianti automatici; se aggiunto a mano deve essere usato con cautela utilizzando indumenti protettivi, guanti adatti e proteggendo il viso, versandolo direttamente nell'acqua della piscina in più punti in assenza di bagnanti.

Dosi : circa 240 / 300 ml. ogni 10 m<sup>3</sup> per abbassare il PH di 0,1 unità.

cod. 93936 - Lt. 20  
cod. 83679 - Lt. 10  
cod. 81248 - ml. 5000  
cod. 81247 - ml. 1000 - cartoni da 4 pezzi



### AS / 60 PH - EXPORT CORRETTORE DI PH -

È un prodotto che si utilizza per abbassare il PH della piscina. Può essere dosato tramite impianti automatici; se aggiunto a mano deve essere usato con cautela utilizzando indumenti protettivi, guanti adatti e proteggendo il viso, versandolo direttamente nell'acqua della piscina in più punti in assenza di bagnanti.

Dosi: circa 240 / 300 ml. ogni 10 m<sup>3</sup> per abbassare il PH di 0,1 unità.

cod. 94152 - ml. 5000  
cod. 94151 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



### SC / 30 PH+ CORRETTORE DI PH +

È un prodotto che si utilizza per alzare il PH della piscina. Può essere dosato tramite impianti automatici; se aggiunto a mano deve essere usato con cautela utilizzando indumenti protettivi, guanti adatti e proteggendo il viso, versandolo direttamente nell'acqua della piscina in più punti in assenza di bagnanti.

Dosi : circa 400 / 500 gr. per 100 m<sup>3</sup> per alzare il PH di 0,1 unità.

cod. 83759 - lt. 10  
cod. 81246 - ml. 5000  
cod. 81245 - ml. 1000 - cartoni da 4 pezzi

IG ITALCHIMICGROUP

## SC / 30 PH+ EXPORT CORRETTORE DI PH +

È un prodotto che si utilizza per alzare il PH della piscina. Può essere dosato tramite impianti automatici; se aggiunto a mano deve essere usato con cautela utilizzando indumenti protettivi, guanti adatti e proteggendo il viso, versandolo direttamente nell'acqua della piscina in più punti in assenza di bagnanti.

Dosi : circa 60 / 80 gr. per 10 m<sup>3</sup> per alzare il PH di 0,1 unità.

cod. 74153 - ml. 5000

cod. 74152 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



## TENSIOQUAT TA 5 - ALGAMINUS PRODOTTO A BASSA CONCENTRAZIONE

Il tensioquat TA 5, dato il suo grande potere igienizzante dovuto all'azione dell'ammina particolarmente presente ed al tipo di ammonio quaternario, svolge un'energica azione che impedisce contemporaneamente l'intorpidimento delle acque e la ricontaminazione delle stesse. Ottimo coadiuvante nel mantenimento ed il ripristino delle condizioni ottimali della vasca. Si usa quando c'è il pericolo di un rapido intorpidimento dell'acqua, a causa di forti temporali o per massiccio afflusso di bagnanti che diminuiscono la percentuale di cloro attivo nella vasca.

Protezione dell'acqua: 3/8 lt ogni 100 m<sup>3</sup> di acqua.

Conservazione: 1,2/3 lt ogni 100 m<sup>3</sup> per settimana.

cod. 94150 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 34149 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



## TENSIOQUAT TA 10 - ALGAMINUS PRODOTTO A BASSA CONCENTRAZIONE

Il tensioquat TA 10, dato il suo grande potere igienizzante dovuto all'azione dell'ammina particolarmente presente ed al tipo di ammonio quaternario, svolge un'energica azione che impedisce contemporaneamente l'intorpidimento delle acque e la ricontaminazione delle stesse. Ottimo coadiuvante nel mantenimento ed il ripristino delle condizioni ottimali della vasca. Si usa quando c'è il pericolo di un rapido intorpidimento dell'acqua, a causa di forti temporali o per massiccio afflusso di bagnanti che diminuiscono la percentuale di cloro attivo nella vasca.

**Protezione dell'acqua** : 2/5 lt ogni 100 m<sup>3</sup> di acqua.

**Conservazione** : 0,75/2 lt ogni 100 m<sup>3</sup> per settimana.

cod. 81257 - Lt. 10

cod. 83797 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 82964 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





## TENSIOQUAT TA 50 - ALGAMINUS PRODOTTO AD ALTA CONCENTRAZIONE

Il tensioquat TA 50, dato il suo grande potere igienizzante dovuto all'azione dell'ammina particolarmente presente ed al tipo di ammonio quaternario, svolge un'energica azione che impedisce contemporaneamente l'intorpidimento delle acque e la ricontaminazione delle stesse. Ottimo coadiuvante nel mantenimento ed il ripristino delle condizioni ottimali della vasca. Si usa quando c'è il pericolo di un rapido intorpidimento dell'acqua, a causa di forti temporali o per massiccio afflusso di bagnanti che diminuiscono la percentuale di cloro attivo nella vasca.

Protezione dell'acqua : 0,5/1,5 lt ogni 100 m<sup>3</sup> di acqua.  
Conservazione : 0,25/0,75 lt ogni 100 m<sup>3</sup> per settimana.

cod. 81255 - Lt. 10  
cod. 83798 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi



## FLOC

Flocculante liquido a base di sali complessi di alluminio, costituito da una miscela concentrata di flocculanti organici ed inorganici, antiossidanti, conservanti ed additivi, rende perfettamente limpida l'acqua delle piscine perché in grado di far precipitare, floccolandole, le particelle che si trovano in sospensione.

Dosare il FLOC a mezzo pompa dosatrice, prima dell'ingresso del filtro, con l'impianto di filtrazione in funzione, 0,5/5 ml di prodotto ogni m<sup>3</sup> di acqua di flusso. In assenza di pompa dosatrice versare lentamente 0,5/1 lt di prodotto ogni 100 m<sup>3</sup> di acqua nello skimmer; dopo qualche ora eliminare i flocculi precipitati sul fondo della piscina.

cod. 81249 - Lt. 25  
cod. 81250 - Lt. 10  
cod. 83607 - ml. 5000  
cod. 83606 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



## DETERSAN

Detergente sgrassatore liquido universale ad alta concentrazione adatto per rimuovere lo sporco e le macchie di olio e grasso che lasciano le creme solari all'interno e ai bordi della piscina con la formazione della antiestetica riga nera.

cod. 82762 - Lt. 25  
cod. 82763 - Lt. 10  
cod. 82764 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi  
cod. 83490 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

## FORZA PIU'

Detergente disincrostante liquido ad alta concentrazione, permette la veloce rimozione di sporco ed incrostazioni calcaree che si formano sul bordo della piscina.



- cod. 82759 - Lt. 25
- cod. 82760 - Lt. 10
- cod. 82761 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 83854 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

## SANOQUAT PER VASCHE LAVA PIEDI

Igienizzante, detergente e deodorante a base di sali quaternari di ammonio in grado di fornire una sicura azione sanitizzante. E' consigliato come igienizzante sia per la cura che per la profilassi preventiva nelle normali pratiche igieniche e sanitarie.

È utilizzato nella ordinaria pulizia igienica di lavandini e gabinetti. Per tutte queste caratteristiche è ideale come igienizzante nelle vaschette lavapiedi prima di entrare in piscina.



- cod. 83758 - Lt. 25
- cod. 81329 - Lt. 10
- cod. 80114 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 80116 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

## IGIENIZZANTE CLORO LIQUIDO PER ACQUEDOTTI E PISCINE

È un efficace igienizzante. Trova impiego nelle acque delle piscine ed acquedotti.

**Trattamento Shock** 100 gr. ogni m<sup>3</sup>

**Conservazione** 30 / 40 gr. ogni m<sup>3</sup>



- cod. 80249 - Kg. 25
- cod. 84419 - Kg. 12
- cod. 84418 - Kg. 5



## IPOCLORITO DI SODIO 14-15%

È un potente ed efficace igienizzante ad ampio spettro.



cod. 71431 - Kg. 25  
cod. 73746 - Kg. 12

IG ITALCHIMICGROUP