

IG ITALCHIMICI**GROUP**



COLLE - ADESIVI E STUCCHI



DESMOVIL 72 - COLLA VINILICA UNIVERSALE MARCHIO ROSSO

Adesivo universale indicato per l'incollaggio a freddo di legno, carta, cartone, sughero, stoffa, feltro, pelletteria ed articoli in cuoio, laminati plastici, ecc.

Caratteristiche : film semitrasparente - tempo aperto 30 minuti - tempo di presa 4/6 ore - resa 400/500 gr/mq.

cod. 70244 - Kg. 25
cod. 70057 - Kg. 5
cod. 70017 - gr. 750 - cartoni da 12 pezzi
cod. 71409 - gr. 250 - cartoni da 24 pezzi
cod. 74278 - gr. 100 - cartoni da 24 pezzi



DESMOVIL BLU - COLLA VINILICA RAPIDA TIPO EXTRA

Collante a freddo in emulsione di resine poliaceto viniliche. Adesivo ad alto potere collante ed elevata elasticità per tutti i tipi di legno. E' adatto per legni duri e manufatti di legno massiccio. Può essere diluito fino a viscosità desiderata o utilizzato tal quale.

Caratteristiche : alta viscosità - elevata rapidità di presa - film trasparente - tempo aperto 2/4 minuti - tempo di presa iniziale 10/30 minuti - resa 400/500 gr/mq.

cod. 73375 - Kg. 25
cod. 70880 - Kg. 5
cod. 70644 - gr. 750 - cartoni da 12 pezzi



POLISVIL COLLA PER MATERIALI ISOLANTI

Idoneo per la posa in opera di controsoffittature in polistirolo espanso, poliuretano e lana di roccia a parete, per l'incollaggio di piastrelle, ceramiche, gres e marmo su gesso, cartongesso e truciolare.

Caratteristiche : film bianco - tempo aperto 15 minuti - tempo di presa 6/8 ore - resa 400/500 gr/mq.

cod. 70124 - Kg. 25
cod. 70125 - Kg. 5
cod. 70126 - gr. 750 - cartoni da 12 pezzi

COLLA SICOLEIM GIALLA

Ottima per carte da parati. E' una colla in polvere bianca, odore neutrale e di amido modificato. Tappezzare solo su fondi puliti e asciutti, asportando vecchie pitture non ancorate e tappezzerie.

Resa 125 gr/15-20 mq. secondo il peso del parato.



cod. 91808 - Kg. 25
cod. 93475 - Kg. 10
cod. 61570 - gr. 125 - cartoni da 24 pezzi

COLLA SICOLEIM BLU

Adatta per carte da parati pesanti e parati vinilici. E' una colla in polvere bianca, odore neutrale e di amido modificato. Tappezzare solo su fondi puliti e asciutti. Asportare vecchie pitture non ancorate e tappezzerie.

Resa 125 gr/15-20 mq. secondo il peso del parato.



cod. 81825 - gr. 125 - cartoni da 25 pezzi

COLLA SICOLEIM VERDE

Colla speciale per la preparazione di pitture a tempera, rafforzare idropitture e pitture alla calce.



cod. 61355 - gr. 125 - cartoni da 25 pezzi



COLLA SPRAY

Prodotto di alta qualità, molto concentrato, che agisce istantaneamente su superficie ruvide e lisce come carta, vetro, plastica, pelle, metalli, legno, tessuti, gomme, ecc. I supporti da trattare devono essere puliti, senza polvere nè grasso, e asciutti. Spruzzare il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita ad una distanza di circa 20/30cm.

cod. 74266 - ml 400 - cartoni da 6 pezzi



PULL - STACCAPARATI

Soluzione concentrata per la rimozione di tutti i tipi di parati e pitture a tempera. Dosi: diluire il contenuto in 10-15 Lt. di acqua in funzione della pesantezza del parato. Impiego per parati: applicare la soluzione con una pennellessa o un rullo. Lasciare agire per circa 30/60 minuti, quindi distaccare un telo alla volta. Per parati acrilici trattare precedentemente con una spazzola di ferro.

Per pitture a tempera: applicare la soluzione con una pennellessa. Lasciare agire per circa 10 minuti, lavare via con acqua.

cod. 60229 - ml. 250 - cartoni da 24 pezzi



MOVICOLL LO STACCAETICHETTE

Rimuove facilmente in pochi secondi etichette autoadesive indurite, prezzi, codici a barre da vetro, porcellana e specchi e da qualsiasi superficie lavabile. Testare su un angolo se da usare su supporti molto assorbenti e dipinti.

cod. 83455 - ml. 250 - cartoni da 12 pezzi

COLLA PERLA A CALDO

Si presenta sotto forma di perle di colore giallo-marrone, conosciuta anche con il nome di colla da falegname. Ha ottime caratteristiche di adesività. Può essere utilizzata per le collette per il restauro di affreschi, dipinti su tele e tavole.

Preparazione: versare in un recipiente le perle, aggiungere acqua fino a copertura, far rigonfiare per circa 30 minuti, dopo di che scaldare a bagnomaria ad una temperatura non superiore a 60° (rischio processo di denaturizzazione).

cod. 72036 - Kg. 25
cod. 72035 - Kg. 5
cod. 73136 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi



COLLA PESCE

Colla di origine animale. La colla di pesce rigonfia con l'acqua ma non si scioglie. Presenta una notevole resistenza all'umidità. Viene usata in restauro nella preparazione delle superfici da dorare e per la preparazione di varie ricette di collette per restauro di dipinti, tele, affreschi.

Preparazione: mettere in acqua per circa 24 ore, togliere l'acqua in eccesso e poi scioglierla a bagnomaria.

cod. 73413 - sfusa
cod. 74219 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi



COLLA CONIGLIO - LAPIN

È un collante di origine animale derivata dai cascami opportunamente trattati. Si presenta sotto forma di grani. E' utilizzata nella realizzazione di numerosi prodotti per la doratura ed il restauro. Preparazione: versare in un recipiente i grani, aggiungere acqua fino a copertura, far rigonfiare per circa 30 minuti, dopo di che scaldare a bagnomaria ad una temperatura non superiore a 60° (rischio processo di denaturizzazione).

cod. 73158 - Kg. 25
cod. 73155 - Kg. 5
cod. 73157 - gr. 500 - barattolo - cartoni da 12 pezzi



MASTICE PER VETRI - GRIGIO

Adatto a fissare vetri.



cod. 70991 - Kg. 1 - cartoni da 20 pezzi



STUCCO IN PASTA PER LEGNO, MURO E FERRO - BIANCO - TIPO FRANCESE

È uno stucco in pasta riempitivo di facile, morbida e scorrevole applicazione; essiccante all'aria, non screpola e non ingiallisce. Particolarmente adatto per rasatura di superfici murali, in legno e ferro. A rapida essiccazione.

cod. 71667 - Kg. 20

cod. 71422 - ml. 2500 (Kg. 5) - cartoni da 4 pezzi

cod. 71415 - ml. 500 (Kg. 1) - cartoni da 12 pezzi

cod. 71416 - ml. 250 (gr. 500) - cartoni da 24 pezzi

cod. 70277 - ml. 125 (gr. 250) - cartoni da 24 pezzi



STUCCO IN PASTA PER LEGNO, MURO E FERRO - COLORATO - TIPO FRANCESE

È uno stucco in pasta riempitivo di facile, morbida e scorrevole applicazione; essiccante all'aria, non screpola e non ingiallisce. Particolarmente adatto per rasatura di superfici murali, in legno e ferro. A rapida essiccazione.



02 PINO



03 FRASSINO



04 ROVERE




07 DOUGLAS



08 PALISSANDRO



09 MOGANO



10 NOCE CHIARO



12 NOCE SCURO

cod. 037400 - ml. 2500 (Kg. 5) - cartoni da 4 pezzi

cod. 037150 - ml. 250 (gr. 500) - cartoni da 12 pezzi

IG ITALCHIMICGROUP

GESO ALABASTRINO

Particolarmente adatto per stampi, calchi, modelli, gessetti da lavagna. Utilizzato anche per sigillature, riparazioni, applicazione di tasselli e ganci, scatole di derivazione, riempimento di tracce o buchi superficiali di muri.

cod. 73164 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 41204 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

GESO SCAGLIOLA

A presa rapida, ideale per rasare e sigillare. Adatto per l'applicazione di tasselli e ganci, scatole di derivazione, riempimento di tracce o buchi superficiali su muri, per stuccature e rasature di pareti interne, anche con più passate fino ad uno spessore massimo di 2 - 3 mm.

cod. 70940 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 41910 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

INTONACO PRONTO

Per piccole riparazioni di intonaco e di superfici grezze, si consiglia di usare piccole quantità di materiale, poichè la miscela indurendo non è più utilizzabile.

cod. 73168 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 41985 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

CEMENTO BIANCO

Ideale per sigillare fughe tra mattonelle e tra vetro-cemento, intonaci (graffiato) se mescolato con graniglia. Non lasciare il prodotto in esubero sulla parte trattata, dopo la solidificazione risulta difficile asportarlo.

cod. 70939 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 41980 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

CEMENTO GRIGIO


Ideale per lavori edili, piccole riparazioni, ripristino di tracce, intonaci. Non lasciare il prodotto in esubero sulla parte trattata, dopo la solidificazione risulta difficile asportarlo.

cod. 70936 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 41981 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

CEMENTO REFRATTARIO

Per riparazioni interno camini. Si consiglia di usare piccole quantità di materiale, poichè la miscela indurendo, non è più utilizzabile.


cod. 52823 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 51983 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

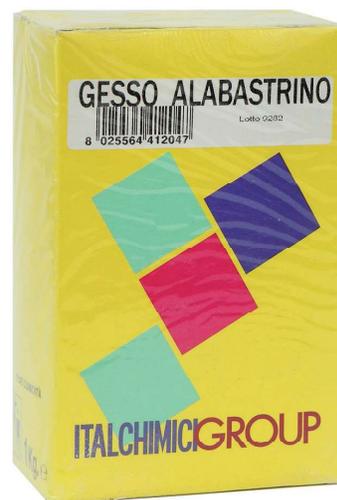

COLLANTE PER PIASTRELLE

Adatto per la posa in opera di piastrelle in ceramica sia all'interno che all'esterno, su fondi compatti e puliti. Stendere con una spatola dentata, posare e pressare la piastrella sull'adesivo fresco. Usare con temperatura non inferiore a +5°C.

cod. 72879 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 52878 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

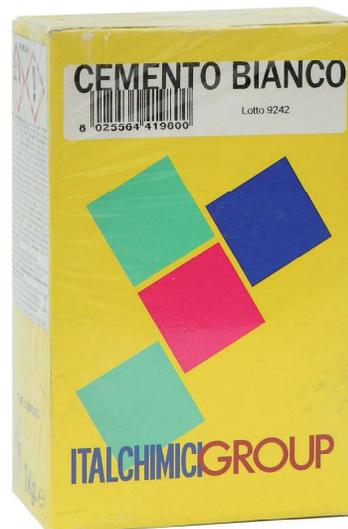

CEMENTO RAPIDO

Ideale per fissaggi veloci, piccoli lavori edili urgenti come ancoraggi, spigoli, posa in opera di controtelai e apparecchi sanitari, installazioni di chiusure di sicurezza, sigillatura di condotte o fognature. Se mescolato con sabbia può essere utilizzato per lavori edili.

cod. 70935 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 41982 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi



STUCCO IN POLVERE - BIANCO

Adatto alla riempitura di crepe sugli intonaci, rasatura dei muri, incollaggio di pannelli di gesso, cornici e rosoni, è adatto inoltre per la stuccatura del legno e per incollaggio di polistirolo.

cod. 70573 - Kg. 20
cod. 71157 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 71987 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

STUCCO IN POLVERE PER ESTERNI

Adatto alla riempitura di crepe sugli intonaci, rasatura dei muri, incollaggio di pannelli di gesso, cornici e rosoni, è adatto inoltre per la stuccatura del legno e per incollaggio di polistirolo.

cod. 51986 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi



STUCCO METALLICO GRIGIO CON INDURITORE - PER CARROZZERIE

Il prodotto contiene resine poliestere insature e cariche minerali. Lo stucco è semirigido, plastico e non dà colature su superfici verticali. E' molto resistente agli alcali, agli acidi diluiti e alla maggioranza dei solventi. Resiste egregiamente oltre i 100°C. senza subire distorsioni o modificazioni. Il prodotto si applica su: ferro, lamiera di acciaio, plastiche (poliestere rinforzato con fibre di vetro), vernici originali o vecchie verniciature ben consolidate.

cod. 51137 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
cod. 70027 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 71061 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi



STUCCO METALLICO VETRORESINA CON INDURITORE

Il prodotto contiene resine poliestere con l'aggiunta di fibre organiche e fibre di vetro. E' uno stucco bicomponente ideale per stuccare, rinforzare, chiudere fori di metalli corrosivi, laminati plastici e vetroresina. Trova ampia applicazione nel settore nautico, in manufatti in lana di vetro e nel bricolage in genere. Inoltre, grazie alle sue caratteristiche è adatto per applicazioni ad alto spessore.

cod. 71657 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
cod. 71369 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 70932 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi

IG ITALCHIMICIGROUP

STUCCO PER MARMI CON INDURITORE

Il prodotto contiene resine poliesteri insature e cariche minerali. Lo stucco è semirigido, plastico e non dà colature su superfici verticali. E' molto resistente agli alcali, agli acidi diluiti e alla maggioranza dei solventi. Si applica sul marmo per correggere crepe e piccoli fori che si sono formati durante la messa in opera o per usura.

PAGLIERINO

cod. 51614 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
cod. 70527 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 70731 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi

BIANCO

Adatto per Marmo Bianco e Travertino

cod. 74327 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
cod. 74326 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 74325 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi



STUCCO PER LEGNO CON INDURITORE

È un prodotto eccezionale per stuccature su legno e ricostruzione di parti mancanti anche di grosse dimensioni. E' facilmente tinteggiabile e carteggiabile. Si può riflettere come un vero legno.

CHIARO

cod. 71398 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
cod. 70822 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 70826 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi

SCURO

cod. 72610 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
cod. 72609 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 72608 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi



INDURITORE IN PASTA PER STUCCHI

Induritore in pasta specifico per la polimerizzazione di stucchi prodotti a base di resine poliesteri insature. Rapporto di miscelazione: 2% in peso, aumentabile al 3% in presenza di basse temperature e riducibile all'1% in caso di temperature alte. Miscelare accuratamente l'induritore con il prodotto da polimerizzare ed evitare l'uso di una dose eccessiva perchè potrebbero generarsi macchie in fase di verniciatura.



cod. 71140 - Barattolo gr. 30
cod. 74252 - Tubetto gr. 30

RESINA POLIESTERE LIQUIDA

È una resina a bassa viscosità, forma un solido di alta resistenza e rigidità che ha eccellente proprietà additive.

cod. 71989 - Kg. 20
cod. 73992 - Kg. 5 + cat. ml. 100
cod. 70772 - ml. 750 + cat. ml. 20 - cart. 12 pezzi
cod. 71267 - ml. 500 + cat. ml. 20 - cart. 12 pezzi



CATALIZZATORE PER RESINA

Va aggiunto e mescolato nella resina, in quantità specificata, al fine di essicarla.

cod. 71643 - ml. 100
cod. 70709 - ml. 20

VETRORESINA KIT

Comprende: resina, catalizzatore, lana di vetro, pennello, vaschetta. Prodotto che permette a chi lo desidera di effettuare piccole riparazioni e manutenzioni su tutti i prodotti in vetroresina come carene per moto, cisterne e tutti i manufatti in vetroresina del settore nautico.



cod. 70632

LANA DI VETRO

Fibra di lana di vetro per riparazioni di manufatti in vetroresina. Può essere utilizzata per tutti gli impieghi dove necessita un prodotto resistente e allo stesso tempo in grado di prendere le forme più svariate. Deve essere impiegata sempre con la resina liquida accompagnata dal suo induritore. Con più strati si ottiene uno spessore che può essere anche filettato.

Caratteristiche del rotolo :

Altezza 130 cm. - 375 gr/mq.

cod. 71993 - rotoli Kg. 45
cod. 70874 - buste da 1 mq.
cod. 71448 - buste da 1/2 mq.

IG ITALCHIMICGROUP